

МТП 5000 литров , Италия

8 (800) 511-89-88

zakaz@profazs.com

ООО "АСТ ГРУПП"

ОГРН: 1167746547803

ИНН/КПП : 7731318627/773101001

Р/сч : 40702810438000115331

Бик : 044525225

ПАО Сбербанк



ДОСТАВКА ПО РОССИИ

PROFAZS



Отводы защищены от случайных повреждений



Широкая горловина + крышка с дыхательным клапаном

PERFORMANCE

RU. Распределители дизельного топлива для индивидуального пользования. Надежная конструкция, предназначенная для различных видов использования: на стене, на цистернах, на бочках, на специальных подставках. Самозаливающийся крыльчатый насос, оснащенный обводом, установленный на виброгасящие опоры. Механическое уплотнение. Индукционный двигатель, оснащенный тепловой защитой от перегрева


Автоматический пистолет с поворотным соединением. Встроенный держатель пистолета с рычагом пуска/останова насоса. Сетчатый фильтр со стороны всасывания насоса.

Объемные счетчики литров с колеблющимся диском и механической индикацией.

- Характеристики :

- Габариты ВxШ 2145x1825
- Производительность до 90 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 1%
- Шланги 4 + 2 метра (можно удлинить)
- Фильтр дополнительно
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока
- Уровень шума ниже 75 дБ

DIMENSIONS

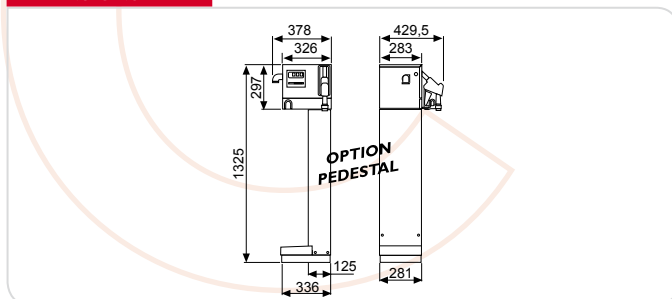

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging	Price
	kg	lbs	mm	
00057500C	21	46	400x400x460	1760 €
F0059100A	21	46	400x400x460	1878 €
F0057600C	21	46	400x400x460	1760 €
F0057700C	21	46	400x400x460	1806 €
F00575400	22	48	400x400x460	1850 €
F00591200	22	48	400x400x460	1975 €
F00592000	21	46	400x400x460	2038 €



Pedestal (optional)
Code F1270800C

DISPENSERS

Flow-rate
up to
90 l/min
(up to 18 gpm)

Accuracy
+/-
1%



DISPENSERS



Cube 56 - Cube 70



PUMPS


METERS

NOZZLE METERS

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

ON REQUEST



Code R12737000



H₂O



Code FI270800C



Code R08930000



with integrated valve
Code FI7163000

FLUID MONITORING

HOSE REEL

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Pump mod.	Meter mod.	Nozzle type	Filter		Inlet BSP	Hose	
			l/min	gpm	AC V./Hz	DC Volt	Power Watt				Amp. max.	H ₂ O filter		Filtering capacity	length
00057500C	Cube 56	D	56	15	230/50	350	3	Panth 56	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	3/4"
F0059100A	Cube 70/33	D	70	18	230/50	500	4,2	Panth 72	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	1"
F0057600C	Cube 56 DC 12V	D	56	15	12	300	35	Panth DC	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	3/4"
F0057700C	Cube 70 DC 24V	D	70	18	24	420	25	Panth DC	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	1"
F00575400	Cube 56/33 + Filter	D	56	15	230/50	350	3	Panth 56	K33	Aut.	YES	30 µ	1"	6 m	3/4"
F00591200	Cube 70/33 + Filter	D	70	18	230/50	500	4,2	Panth 72	K33	Aut.	YES	30 µ	1"	6 m	1"
F00592000	Cube 90/44	D	90	23,8	230/50	700	4,9	Panth 90	K44	A120	NO	-	1"	4 m	1"

Upon request it is available with different voltages and 50/60 Hz frequency

FILTERING

ACCESSORIES