

# S DISPENSERS SELF SERVICE MC

**EN.** Complete range of fuel dispensers for non commercial use. Sturdy structure fitted with front door for easy maintenance operations. High capacity vane pump. Inbuilt bypass. Automatic nozzle with swivel connection. Inbuilt water absorption filter (or on request according to model) to ensure that dispensed product is free of impurities.

Fitted with oval gear meters and an electronic unit for multiuser control and pre-selected dispensing. Local memory capable of storing data for last 255 operations. Interfaces with PC for sending and organising data. Possibility of entering vehicle registration number, kilometres, date and time of delivery. Magnetic keys (Kit keys) available for user identification.

On request: Self Service Management 2018 for printing individual summaries of dispensing details.

**ES.** Línea de dispensadores de combustible para uso personal. Contiene estructura fuerte con puerta principal para facilitar las operaciones de mantenimiento. Una bomba de paleta para caudal de alta circulación y bypass incorporado. Pistola automática con racor giratorio. Filtro de absorción de agua (incorporado o a petición, dependiendo del modelo) y con la garantía que el producto suministrado es libre de impurezas. Equipado con medidor de mecanismo de engrave ovalado y unidad electrónica con control multiusuario y dispensación pre seleccionada. Memoria local capaz de almacenar las últimas 255 operaciones. Interfaz PC para la exportación y la organización de los datos. Posibilidad de introducir el código del vehículo, el kilometraje, la fecha o la hora del suministro. Llaves magnéticas disponibles (kit keys) para la identificación de los usuarios. A petición: Self Service Management 2018 especializado para imprimir detalles de los suministros o detalles de suministro por usuario.

**RU.** Полный ассортимент распределителей топлива для индивидуального использования. Прочная конструкция, оснащенная передним окошком для упрощения техобслуживания. Крыльчатый насос повышенной производительности. Встроенный обвод. Автоматический пистолет с поворотным соединением. Встроенный абсорбирующий водный фильтр (или по заказу, в зависимости от модели), гарантирующий подачу продукта без примесей. Оснащены счетчиками литров с овальными шестернями и электронным блоком управления для многопользовательского выбора и управления несколькими потребителями. Локальная память последних 255 операций. Интерфейс ПК для экспортирования и организации данных. Возможность указать код автомобиля и километраж, дату и время подачи. Предлагаются магнитные ключи (Kit keys) для идентификации пользователей.

По заказу: специальное программное обеспечение с возможностью распечатки детальной информации о подачах и итоговых данных для пользователя.


## PERFORMANCE

- Flow rate up to 90 l/min
- Accuracy: +/- 0.5 %
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB
- IP55 protection

- Caudal de hasta 90 l/min
- Precisión: +/- 0,5 %
- Funcionamiento CA continua
- Nivel de ruido de inferior a 75 dB
- Protección IP55

- Расход до 90 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 0.5 %
- Непрерывное функционирование от электросети
- Уровень шума ниже 75 дБ
- Защита IP55

## DIMENSIONS

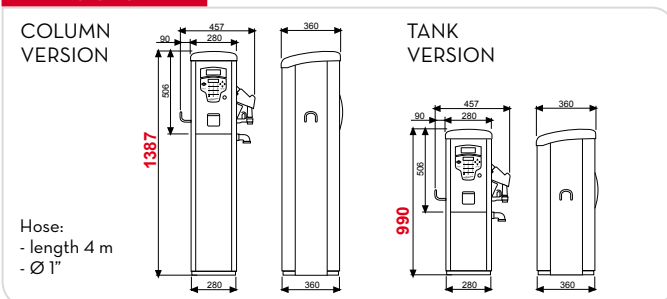

## PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		N. Boxes/ Europallet	
	kg	lbs	mm	pcs/ box	✈	🚛
<b>F0073801C</b>	67	148	1478x488x400	1	6*	4
<b>F0074101C</b>	75	165	1478x488x400	1	6*	4
<b>F00738060</b>	67	148	1478x488x400	1	6*	4
<b>F00738B0C</b>	57	126	1080x488x400	1	6*	4
<b>F00741B0C</b>	65	143	1080x488x400	1	6*	4

\* Pallet XL



**Flow-rate**  
up to  
**90** l/min  
(up to 24 gpm)

**Accuracy**  
+/-  
**0,5%**

**Users**  
no.  
**80**  
max.



DISPENSERS



Column version



Tank version



PUMPS

METERS

NOZZLE METERS

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

**FEATURES**

**Water captor**

H<sub>2</sub>O

(only column versions)

**Display cover**

**ON REQUEST**

**Self Service Management 2018**

Software pag. 32

**Users management**

User key

Code **F15904000**  
(10 pcs)

FLUID MONITORING

HOSE REEL

**PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA**

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Pump mod.	Meter mod.	Nozzle type	Filter		Inlet BSP	PC connection
			l/min	gpm	AC V./Hz	DC Volt	Power Watt				Amp. max.	H <sub>2</sub> O filter		
<b>F0073801C</b>	Self service 70 MC F	D	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	YES	30 µ	1"1/2	YES
<b>F0074101C</b>	Self service 100 MC F	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K600	Aut.	YES	30 µ	1"1/2	YES
<b>F00738060</b>	Self service 70 MC F Printer*	D	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	YES	30 µ	1"1/2	YES
<b>F00738B0C</b>	Self service 70 MC Tank	D	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	NO	-	1"1/2	YES
<b>F00741B0C</b>	Self service 100 MC Tank	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K600	Aut.	NO	-	1"1/2	YES

\* with 7 m hose

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency

FILTERING

ACCESSORIES