

# ST DISPENSERS WITH METER

**EN.** Diesel transfer station for non commercial use. Easy to install, versatile and compact these stations can be used to fill mobile tanks or interact with distribution units. Fitted with check valve, filter and nozzle support, they are also supplied with a 4 metre delivery hose (6 metres available on request) and can be integrated with a protective metal components box and water separating filter.

A complete range of accessories required for carrying out installation is also available.

**ES.** Estación de trasiego de gasolina. Fácil de instalar, versátil y compacto, estos sistemas pueden usarse para llenar tanques móviles o para interactuar con unidades de distribución. Está incluida la válvula de pie con filtro y porta pistola. Tubo de suministro de 4 metros de longitud (a petición unidad con 6 metros). Pueden integrarse con caja metálica de protección para componentes y con filtro separador de agua.

También disponibles todos los accesorios necesarios para completar la instalación.

**RU.** Станции перекачивания дизельного топлива для индивидуального пользования. Простые в установке, универсальные и компактные, они подойдут для комплектации передвижных или закопанных резервуаров с распределительным узлом. Они оснащаются донными клапанами с фильтром и опорой пистолета. Длина подающей трубы составляет 4 метра (по заказу 6 метров).

Их можно объединить с защитной металлической коробкой для комплектующих и с водоотделительным фильтром. Предлагаются также все принадлежности, необходимые для завершения установки.

## PERFORMANCE


- Flow rate up to 90 l/min
- Accuracy: +/- 1%
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB

- Caudal hasta 90 l/min
- Precisión: +/- 1%
- Disponible en versiones CA y CC
- Nivel de ruido inferior a 75 dB

- Расход до 90 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 1%
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока
- Уровень шума ниже 75 дБ

## PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code without metal box	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
<b>F00385P0A</b>	16	35	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>F00287P0A</b>	16	35	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>000390000</b>	21	46	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>000392000</b>	23	50	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>000395000</b>	23	50	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
<b>000397000</b>	20	44	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
<b>000256000</b>	10	22	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>F0023500B</b>	13	29	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>F0023600B</b>	13	29	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>F0023300B</b>	14	31	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>F0023400B</b>	14	31	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
<b>F0024000A</b>	24	53	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
<b>F0024100A</b>	24	53	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
<b>F00340070</b>	17	37	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1

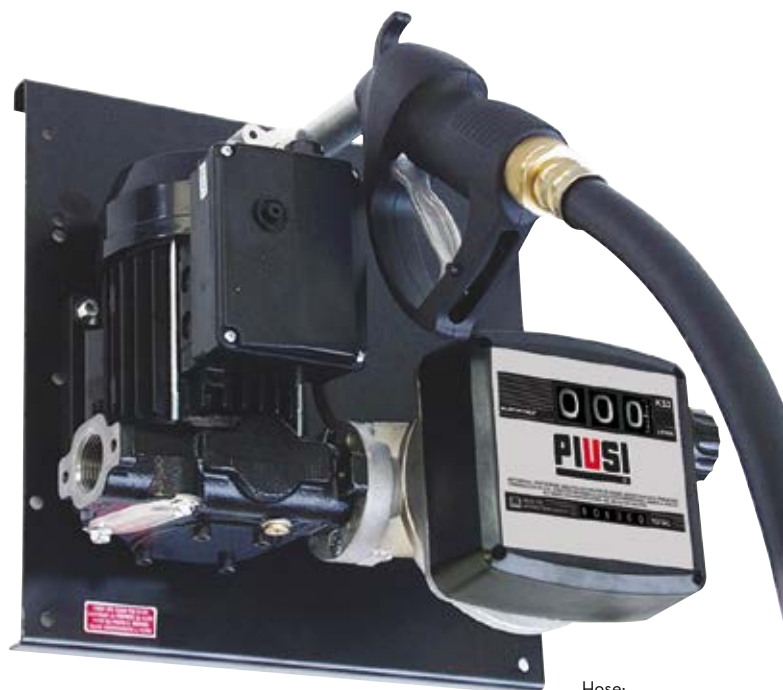

Hose:  
- length 4 m  
- Ø 1"

**Flow-rate**

up to  
**90** l/min  
(up to 24 gpm)

**Accuracy**

+/-  
**1%**



DISPENSERS



ST Panther 56 K33



Metal box (565x308x582)  
Code: 00933100A

**ON REQUEST**

Meter  
K33



Meter  
K600



Manual  
nozzle



Automatic  
nozzle



PUMPS

METERS

NOZZLE  
METERS

**ON REQUEST**

AC pump  
Panther 56 - 72



AC pump  
E 80 - E 120



AC pump  
Viscomat 70 - 90



DC pump  
Bypass 3000



DC pump  
Panther DC



DC pump  
Bipump



NOZZLE

SPECIAL  
EQUIPMENTS

**PRODUCTS' RANGE** TECHNICAL DATA

Code without metal box	Code with metal box	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Meter mod.	Nozzle type	Filter H <sub>2</sub> O filter	Inlet BSP
				l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.				
F00385POA	-	ST Panther 56 K33	D	56	15	230/50	350	3	K33	Man.	NO	3/4"
F00287POA	F00365POA	ST Panther 56 K33 A60	D	56	15	230/50	350	3	K33	Aut.	NO	3/4"
000390000	-	ST E 80 K33	D	80	21	230/50	700	3,5	K33	Man.	NO	1"
000392000	00036700B	ST E 80 K33 A80	D	75	20	230/50	700	3,5	K33	Aut.	NO	1"
000395000	-	ST E 120 K33	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	Man.	NO	1"
000397000	00036900B	ST E 120 K33 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	Aut.	NO	1"
000256000	-	ST Viscomat 70 K33 (Rapsol)	B	30	8	230/50	950	4,6	K33	Man.	NO	1"
-	F00265020	ST Viscomat 90 K600 (Rapsol)	B	65	17	230/50	1600	7,8	K33	Man.	NO	1"
F0023500B	-	ST ByPass 3000/12V K33	D	40	10	12	260	22	K33	Man.	NO	3/4"
F0023600B	-	ST ByPass 3000 inline 24V K33	D	40	10	24	300	12	K33	Man.	NO	3/4"
F0023300B	-	ST ByPass 3000/12V K33 A60	D	35	9	12	260	22	K33	Aut.	NO	3/4"
F0023400B	-	ST ByPass 3000 inline 24V K33 A60	D	35	9	24	300	12	K33	Aut.	NO	3/4"
F0024000A	-	ST Bipump 12V K33 Self 3000	D	80	21	12	530	44	K33	Man.	NO	1"
F0024100A	-	ST Bipump 24V K33 Self 3000	D	80	21	24	540	22,5	K33	Man.	NO	1"
-	F0039900A	ST Bipump 12V K33 A120 (Rapsol)	B	80	21	12	530	44	K33	Aut.	NO	1"
F00340070	-	ST Panther 12V K33 A60	D	56	15	12	420	35	K33	Aut.	NO	3/4"

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.

FLUID  
MONITORING

HOSE  
REEL

FILTERING

ACCESSORIES