

МТП 2000 литров , Италия

8 (800) 511-89-88

zakaz@profazs.com

ООО "АСТ ГРУПП"

ОГРН: 1167746547803

ИНН/КПП : 7731318627/773101001

Р/сч : 40702810438000115331

Бик : 044525225

ПАО Сбербанк



ДОСТАВКА ПО РОССИИ

PROFAZS



Отводы защищены от случайных повреждений



Широкая горловина + крышка с дыхательным клапаном

PERFORMANCE

RU. Распределители дизельного топлива для индивидуального пользования. Надежная конструкция, предназначенная для различных видов использования: на стене, на цистернах, на бочках, на специальных подставках. Самозаливающийся крыльчатый насос, оснащенный обводом, установленный на виброгасящие опоры. Механическое уплотнение. Индукционный двигатель, оснащенный тепловой защитой от перегрева


Автоматический пистолет с поворотным соединением. Встроенный держатель пистолета с рычагом пуска/останова насоса. Сетчатый фильтр со стороны всасывания насоса.

Объемные счетчики литров с колеблющимся диском и механической индикацией.

- Характеристики :

- Габариты 1275x1190x1920
- Производительность до 90 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 1%
- Шланги 4 + 2 метра (можно удлинить)
- Фильтр дополнительно
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока
- Уровень шума ниже 75 дБ

DIMENSIONS

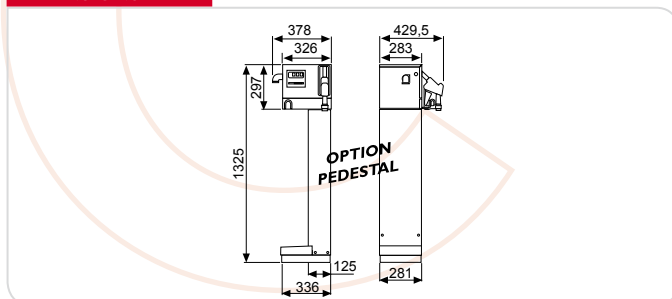

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging	Price
	kg	lbs	mm	
00057500C	21	46	400x400x460	1434 €
F0059100A	21	46	400x400x460	1537 €
F0057600C	21	46	400x400x460	1434 €
F0057700C	21	46	400x400x460	1481 €
F00575400	22	48	400x400x460	1525 €
F00591200	22	48	400x400x460	1651 €
F00592000	21	46	400x400x460	1712 €



Pedestal (optional)
Code F1270800C

DISPENSERS

Flow-rate
up to
90 l/min
(up to 18 gpm)

Accuracy
+/-
1%



DISPENSERS



Cube 56 - Cube 70




PUMPS

METERS

NOZZLE METERS

NOZZLE

ON REQUEST



Kit wall support

Code R12737000



Water captor

H₂O



Pedestal

Code FI270800C



DC version



2" Quick coupling

Code R08930000



2" Drum connector

with integrated valve
Code FI7163000

SPECIAL EQUIPMENTS

FLUID MONITORING

HOSE REEL

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Pump mod.	Meter mod.	Nozzle type	Filter		Inlet BSP	Hose	
			l/min	gpm	AC V./Hz	DC Volt	Power Watt				Amp. max.	H ₂ O filter		Filtering capacity	length
00057500C	Cube 56	D	56	15	230/50	350	3	Panth 56	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	3/4"
F0059100A	Cube 70/33	D	70	18	230/50	500	4,2	Panth 72	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	1"
F0057600C	Cube 56 DC 12V	D	56	15	12	300	35	Panth DC	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	3/4"
F0057700C	Cube 70 DC 24V	D	70	18	24	420	25	Panth DC	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	1"
F00575400	Cube 56/33 + Filter	D	56	15	230/50	350	3	Panth 56	K33	Aut.	YES	30 µ	1"	6 m	3/4"
F00591200	Cube 70/33 + Filter	D	70	18	230/50	500	4,2	Panth 72	K33	Aut.	YES	30 µ	1"	6 m	1"
F00592000	Cube 90/44	D	90	23,8	230/50	700	4,9	Panth 90	K44	A120	NO	-	1"	4 m	1"

Upon request it is available with different voltages and 50/60 Hz frequency

FILTERING

ACCESSORIES