

ANTIFREEZE
BIO DIESEL
DIESEL
FOOD
GASOLINE
GREASE
KEROSENE
OIL
WATER
WINDSCREEN

PUMPS PIUSI AF2 CONNECTOR

MADE
IN
ITALY

EN. 2" connector for quick and resistant coupling to the drum or IBC tank. Complete with suction tube, consisting of 3 rigid parts which are connected by flexible rubber joints, can be easily adjusted to the drum height.

The connector has a filter allowing the air to enter the drum during suction but preventing any dirt from entering and polluting the fluid.

AF2 is further equipped with a 3/4" elbow for direct connection of the hose to the connector without requiring any quick coupling.

The AF2 can be supplied with different types of thread for connection with any drum or IBC tank available on the market.

ES. Conector de 2" para conexiones rápidas y resistentes al bidón o al IBC. Dispone de un tubo de aspiración, compuesto por 3 partes rígidas conectadas por juntas de goma flexible, puede adaptarse fácilmente a la altura del bidón.

El conector está dotado de un filtro que permite que el aire entre en el bidón durante la aspiración, impidiendo que la suciedad entre y contamine el líquido.

AF2 dispone además de un codo de 3/4" para la conexión directa del tubo al conector sin necesitar algún acoplamiento directo.

AF2 puede suministrarse con diferentes tipos de fileteado para permitir la conexión con cualquier bidón o IBC disponible en el mercado.

RU. Фитинг на 2" для быстрых и прочных соединений с баком или с резервуаром IBC. Оснащенный всасывающей трубой для аспирации, он состоит из 3 жестких частей, соединенных соединениями из эластичной резины, может быть легко приспособлен по высоте бака.

Фитинг имеет фильтр, позволяющий воздуху входить в бак во время аспирации, но в то же время предотвращать попадание шлама и загрязнение жидкости.

В дополнение к этому фитинг AF2 оснащен коленом на 3/4" для прямого соединения трубы с фитингом без необходимости быстрого соединения.

Фитинг AF2 может поставляться с различными типами резьбы для позволения соединений с любым баком или с резервуаром IBC, имеющимися на рынке.

PERFORMANCE

- Compatible both for Adblue® and diesel fuel
- Impurity air filter
- Flexible and adaptable suction tube
- Compatible tanto para Adblue® como para gasóleo
- Filtro de aire para las impurezas
- Tubo de aspiración flexible y adaptable
- совместим как для Adblue® так и для дизельного топлива
- воздушный фильтр для примесей
- адаптируемая и гибкая всасывающая труба

Suction connections AF2

AF2 + pipes + hose tail



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F20189000	0,73	1,61	350x130x80	13,8x5,1x3,1	1
F20190000	0,73	1,61	350x130x80	13,8x5,1x3,1	1
F20257000	0,73	1,61	350x130x80	13,8x5,1x3,1	1
F20258000	0,73	1,61	350x130x80	13,8x5,1x3,1	1

Drum connector

2"

New Breathing System

PIUSI

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE METERS


NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

FLUID MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING

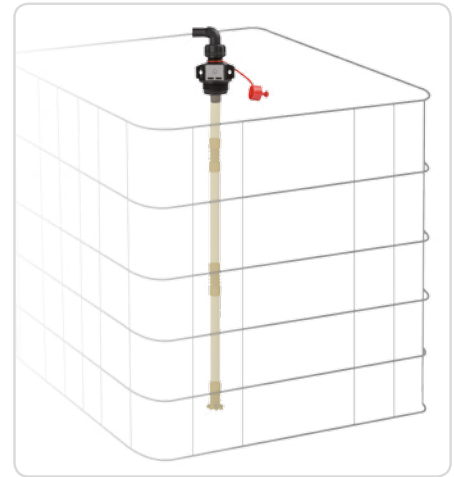

FEATURES

Easy to seal



Easy to connect



Breathing system



Different thread size



Suction Pipe



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Thread	Suction Pipe	Hose Tail
Container					
F20189000	AF2 56x4 buttress 1" BSP	D U	56 x 4	Yes	Yes
F20190000	AF2 2" buttress 1" BSP	D U	2" buttress	Yes	Yes
F20257000	AF2 2" BSP 1" BSP	D U	2" BSP	Yes	Yes
F20258000	AF2 2" 70x6 1" BSP (with drum adapter)	D U	70 x 6 with adapter	Yes	Yes